



## **PRODUIT DE PROTECTION DU BETON BARRIERE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI- TERMITES PRETE A L'EMPLOI**

# ANTITERM HYDRONNOIR

### PROPRIETES

**ANTITERM HYDRONNOIR** est un revêtement noir mono composant en phase aqueuse, prêt à l'emploi avec une barrière physico-chimique contre les termites. Il s'applique directement sur le béton, béton cellulaire, brique, parpaing, bois, métal.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ANTITERM HYDRONNOIR** protège les ouvrages enterrés et semi-enterrés en béton. Il imperméabilise les soubassements enterrés en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage / acier. Il forme sur le support sur lequel il est appliqué une couche protectrice continue, fortement adhérente, dont les performances permettent de garantir une protection contre toute pénétration (Protection de la périmétrie - murs de soubassement - traversée de dalle).

**ANTITERM HYDRONNOIR** assure une protection de la surface du béton contre les infiltrations liquides et résiste à la pénétration de l'eau et est perméable à la vapeur d'eau, permettant un contrôle de la teneur en eau du béton et une augmentation de la résistivité du béton. Plus la quantité d'humidité résiduelle dans les pores du béton est faible, plus la résistivité du béton est élevée. **ANTITERM HYDRONNOIR** assure une protection contre la corrosion, vis à vis des aciers, par la limitation de la teneur en eau dans le béton.

Efficacité anti-termites : Léthale par contact et barrière efficace au passage des termites.

### MODE D'EMPLOI

**ANTITERM HYDRONNOIR** s'applique sur supports secs et dépoussiérés, en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau. Pour une application par pulvérisation, nous consulter.

L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est bien sèche. L'effet est immédiat dès son application. Se référer à la notice de pose. Ne pas appliquer si risque de pluie avant le séchage complet du produit.

Nettoyage du matériel: Rincer le matériel et les équipements (produit non séché) à l'eau.

Consommation : 300-400 g/m<sup>2</sup> Soit 60m<sup>2</sup> le bidon de 20L

Les consommations de **ANTITERM HYDRONNOIR** varient suivant la porosité du support et le mode d'application.

Séchage : 24h (en fonction des conditions atmosphériques).

### CARACTERISTIQUES

Etat physique : Liquide Couleur : Noir Densité (20°C) : 1kg/L

Point éclair: >60°C (inflammable) substance active biocide Perméthrine et Cyperméthrine

### STOCKAGE

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conserver le produit dans des conditions standards de température à l'abri du gel. Veillez à une ventilation suffisante du lieu de stockage. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Stocker sur aire étanche ou sur zone de rétention.

### SECURITE

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Classification-Etiquetage Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques. Éviter tout contact avec la peau. Le résidu de produit, l'emballage et tout autre déchet lié au traitement doivent être considérés comme des déchets dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet, et traités en centre spécialisé conformément à la réglementation en vigueur.

Les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Les déchets de chantiers doivent être transportés en véhicule fermé ou bâché.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*




FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr


# ANTITERM HYDRONOIR

## DALLAGE SOLIDARISÉ TERRE PLEIN


Protection canalisation simple (Zone non sismique)

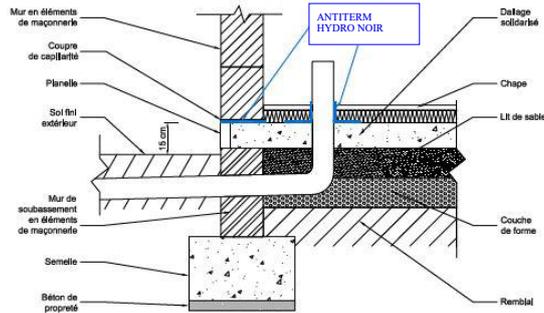

## PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE (Zone sismique)



## PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE (Zone sismique)



**PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.**

*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*