



## NETTOYANT DESINCRUSTANT PROFESSIONNEL pour la RÉNOVATION des TROTTOIRS, ALLEES et PISTES

# DESTRUCTOR

### PROPRIETES

Préparation facilement rinçable à l'eau. Faiblement moussant. Nettoyant professionnel à haut pouvoir désincrustant et rénovant. Par sa basse tension superficielle, élimine rapidement et efficacement : Incrustations, Taches colorées provenant de dépôts de matières organiques, Verdissements provenant de la présence de végétaux fixées sur des supports, matériaux exposés aux intempéries :

Soubassements humides en béton, Murs de pierre, Enduits, Crépis, Terrasses bétonnées recouvertes de dalles ou de carrelages, Terrasses recouvertes de pavés ou de schistes ardoisiers, Bois, Planchers et portiques en bois, Allées bétonnées ou bitumées, Enduits muraux compatibles, Structures, équipements extérieurs en bois. Evite de recourir à l'utilisation de nettoyants corrosifs, caustiques, d'agents chlorés ou d'herbicides phytosanitaires classés dangereux pour l'environnement.

Réduit les risques de glissades ou de chutes en périodes humides sur des allées, terrasses, dallages, planchers, recouverts d'algues ou autres végétaux

Utilisateurs : Ateliers municipaux, mairies, Services de voiries pour les travaux de nettoyage ou de rénovation en extérieur, Nettoyage des matériaux de construction dans les lieux publics, Bords et entourages de bassins, de terrasses, de fontaines, Bâtiments de collectivités, écoles, Piscines ouvertes, Terrains de jeux ou courts de tennis, Bordures et allées bétonnées ou pavées.

### MISE EN OEUVRE

ETAT PHYSIQUE : Liquide .

. REACTION CHIMIQUE : Acide faible .

. ASPECT : Limpide incolore .

. TENSION SUPERFICIELLE à 5 % dans l'eau : 32,8 Dyne / cm

MASSE VOLUMIQUE : 1011 g/l +/- 20 g/l

pH à 5 % : 3,10 Environ

ODEUR : Végétale, herbacée

Préparation synergisée en solution aqueuse à base de composés désincrustants, agents de surfaces, abaisseurs de tension superficielle facilitant l'imprégnation et le nettoyage.

**Agents de surfaces conformes au Règlement Européen 648 / 2004 et Directive 2003 / 53 / CE**

### MODE D'EMPLOI

Selon la nature des surfaces, peut être dilué dans l'eau à raison d'une partie pour 2 à 3 parties d'eau.

Application à l'aide d'un pulvérisateur en plastique approprié, pour imprégnation de la solution désincrustante sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir 30 minutes à 1 heure

En fonction des surfaces et de la nature des dépôts, incrustations, un rinçage terminal à l'eau claire si nécessaire effectuer ou laisser le rinçage se réaliser naturellement par la pluie.

Dans le cas de dépôts anciens, de taches ou de verdissement épais, incrustés sur des surfaces poreuses irrégulières, ou présentant des cavités ; renouveler si nécessaire périodiquement l'application ou appliquer, selon compatibilité, le produit pur.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Contient : - moins de 5% de : agents de surface non ioniques

**NOTA IMPORTANT:** Lors de l'application, protéger plantes, végétaux, surfaces sensibles situées à proximité.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité, concentration et temps de contact appropriés.

Utiliser gants et matériels de protection appropriés. Ne pas laisser à la portée des enfants. Protéger du gel au stockage

Ne pas appliquer par temps de gel, températures optimales d'application : de + 12°C à 20°C

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr



**NETTOYANT DESINCRUSTANT  
PROFESSIONNEL pour la RÉNOVATION  
des TROTTOIRS, ALLEES et PISTES**

# DESTRUCTOR


PREPARATION REALISEE A PARTIR DE COMPOSANTS SELECTIONNES POUR LEUR APTITUDE A LA BIODEGRADABILITE

POUR LE NETTOYAGE RENOVATION DES TROTTOIRS, ALLEES ET PISTES POUR PIETONS



**COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE :**  
**TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL**  
**Norme OCDE 301 F – DIN EN 29408 – ISO9408**  
**sur la totalité de la composition**

Selon la nature des surfaces, le nettoyant peut être dilué dans l'eau à raison d'une partie pour 2 à 3 parties d'eau.  
Application à l'aide d'un pulvérisateur en plastique approprié, pour imprégnation de la solution nettoyante désincrustante sur les surfaces à nettoyer.  
Laisser agir 30 minutes à 1 heure  
En fonction du type de surfaces et de la nature des dépôts et incrustations, un rinçage terminal à l'eau claire ou de laisser le rinçage se réaliser naturellement par la pluie.

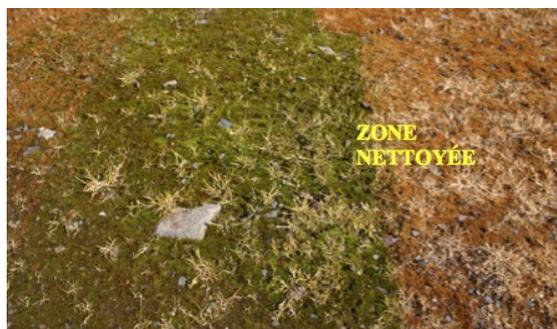

**PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.**  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr